
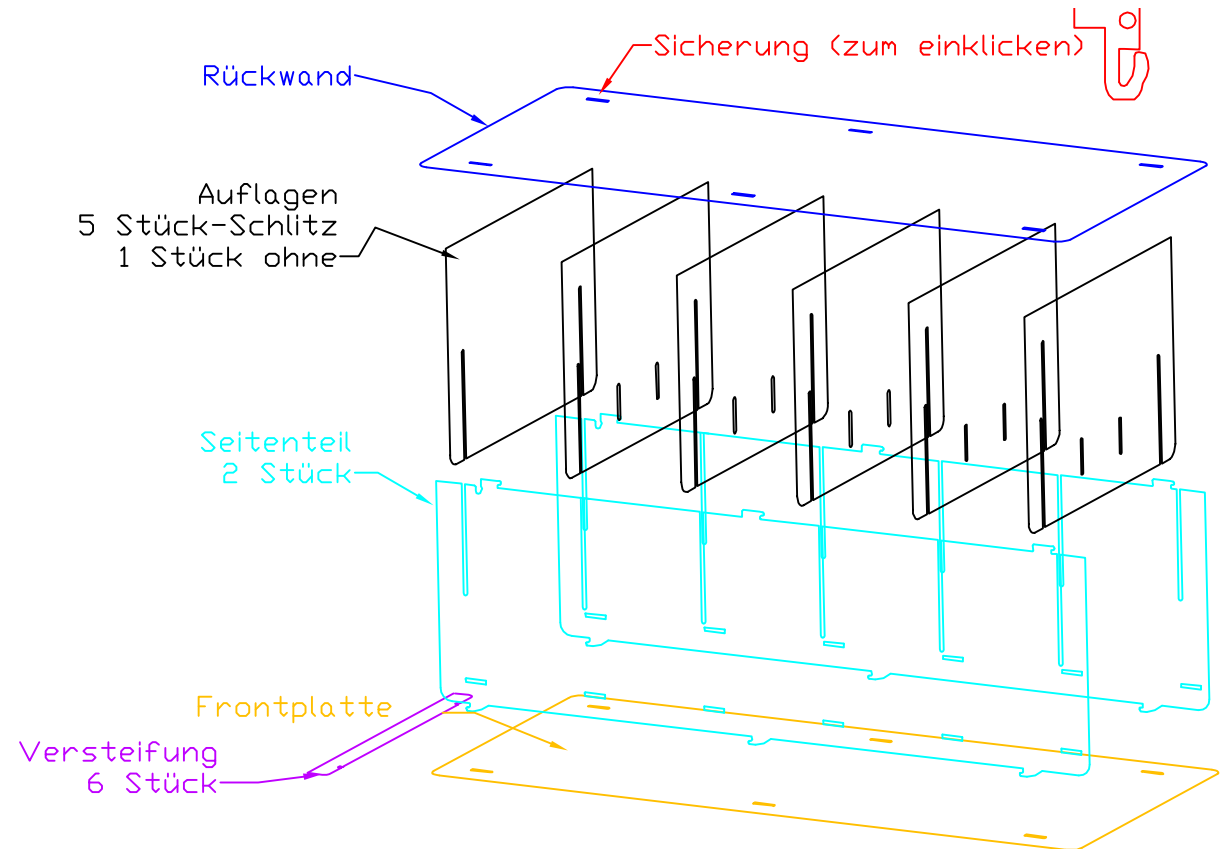


A-0102-Slotcar Garage

Schutzfolien beidseitig abziehen

1. Zuerst die Seitenteile aufstellen
(Nasen  nach oben)
2. Auflagen von oben einschieben
3. Rückwand auf NASEN aufsetzen und verschieben
4. Sicherungen bei oberen Schlitten, wie dargestellt, einklicken
5. Kasten aufstellen
6. Versteifungen seitlich einführen
7. Frontplatte aufsetzen



Bitte beachten Sie, das die Vitrine **niemals** mit **Nitroverdünnung oder Spiritus** gesäubert werden darf. Da dies zur Beschädigung der Vitrine führen würde.

Verwenden Sie bitte die von uns empfohlenen Reiniger:

- Acrylglas Pflege & Reinigungsmittel (www.presentation4u.at)
- Als alternative können Sie auch diverse Geschirrspülmittel verwenden

Das passende Reinigungsmittel finden Sie unter www.presentation4u.at !